




AVS-Camera-Brakelight HD

mit integrierter IR-Beleuchtung/ with integrated IR-lightning

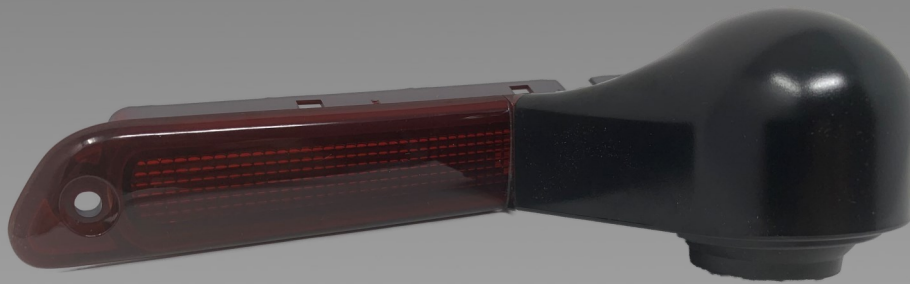

Ark Vision Systems



Produktvarianten / Product variants

3010092	AVS-Camera 115° HD BL1	▪ Bildwinkel 115°	▪ Viewing angle 115°
---------	------------------------	-------------------	----------------------

Fahrzeugtyp / Vehicle type

Fiat Ducato, Peugeot Boxer Citroen
Modelljahr / Model year 2006-2018




Key Facts

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Auflösung 1280x720▪ Bildsensor CMOS 1/3"▪ Gegenlichtkompensation Automatisch▪ Spannungsversorgung 9-16V DC▪ Beleuchtung 0.1 Lux (Tag), 0 Lux (mit IR 3-5Meter)▪ Schutzklasse IP69K▪ Betriebstemperaturbereich -30°C bis +70°C▪ Lagertemperaturbereich -30°C bis +85°C▪ Vibration 10g▪ Gewicht 0,26kg▪ | <ul style="list-style-type: none">▪ Resolution 1280x720▪ Image Sensor CMOS 1/3"▪ Backlight compensation Automatic▪ Power supply 9-16V DC▪ Lightning 0.1 Lux (Day), 0 Lux (with IR 3-5Meter)▪ Protection class IP69K▪ Operating temperature -30°C to +70°C▪ Storage temperature -30°C to +85°C▪ Vibration 10g▪ Weight 0,26kg |
|---|--|

Stecker / Connector

M12A-F-4p = M12 A-kodiert, Buchse, 4polig, IP67
M12A-F-4p = M12 A-coded, Female, 4pole, IP67



Lieferumfang / Scope of delivery

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ 1x AVS-Camera 115° HD BL1
Bremslichtkamera▪ 10 Meter Kamerakabel▪ Cinch Adapter | <ul style="list-style-type: none">▪ 1x AVS camera 115° HD BL1
Brake light camera▪ 10 meter camera cable▪ Cinch adapter |
|---|--|

Produktvarianten / Product variants

3010093	AVS-Camera 115° HD BL2	▪ Bildwinkel 115°	▪ Viewing angle 115°
---------	------------------------	-------------------	----------------------

Fahrzeugtyp / Vehicle type

Mercedes Sprinter

Modelljahr / Model year 2006-2018

VW Crafter

Modelljahr / Model year 2007-2016




Key Facts

- **Auflösung** 1280x720
 - **Bildsensor** CMOS 1/3"
 - **Gegenlichtkompensation** Automatisch
 - **Spannungsversorgung** 9-16V DC
 - **Beleuchtung** 0.1 Lux (Tag), 0 Lux (mit IR 3-5Meter)
 - **Schutzklasse** IP69K
 - **Betriebstemperaturbereich** -30°C bis +70°C
 - **Lagertemperaturbereich** -30°C bis +85°C
 - **Vibration** 10g
 - **Gewicht** 0,28kg
 -
- **Resolution** 1280x720
 - **Image Sensor** CMOS 1/3"
 - **Backlight compensation** Automatic
 - **Power supply** 9-16V DC
 - **Lightning** 0.1 Lux (Day), 0 Lux (with IR 3-5Meter)
 - **Protection class** IP69K
 - **Operating temperature** -30°C to +70°C
 - **Storage temperature** -30°C to +85°C
 - **Vibration** 10g
 - **Weight** 0,28kg

Stecker / Connector

M12A-F-4p = M12 A-kodiert, Buchse, 4polig, IP67
M12A-F-4p = M12 A-coded, Female, 4pole, IP67



Lieferumfang / Scope of delivery

- 1x AVS-Camera 115° HD BL2
Bremslichtkamera
- 10 Meter Kamerakabel
- Cinch Adapter
- 1x AVS camera 115° HD BL2
Brake light camera
- 10 meter camera cable
- Cinch adapter

