




AVS-MONITOR 10" AI-DVR

AUFZEICHNUNGSFUNKTION | RECODING FUNCTION
PERSONENERKENNUNG | PERSONENDETECTION



PRODUKTVARIANTEN | PRODUCT VARIANTS

3030036 | AVS-Monitor 10" AI-DVR

4 Kameraeingänge | 4 camera inputs


KEY FACTS

- **Bilddiagonale** 10.1" - Touchscreen
- **Auflösung** 1024x600
- **Videoformat** 1080P30,1080P25, 720P30, 720P25, PAL, NTSC
- **Hintergrundbeleuchtung** 650cd/m²
- **Betriebstemperaturbereich** -20°C bis +70°C
- **Lagertemperaturbereich** -30°C bis +80°C
- **Mechanische Belastbarkeit** bis zu 7 g
- **Kontrastverhältnis** 700:1
- **Spannungsversorgung** 10-32V DC
- **Stromverbrauch** max. 30W
- **Betrachtungswinkel**
oben 85°, unten 85°, rechts/links 85°
- **Displayfunktion** via Touch Zoomen, **Bilderanzeige** tauschen & auswählen
- **Trigger 5st.** frei wählbar
- **Touchdisplay** verriegelbar
- **Speichermedium** 2x SD-Karte (max 512GB), 1x SSD (max 2TB.) unterstützt 4 Kanäle für synchrone Audio- und Videoaufnahmen und unterstützt ereignisgesteuerte Aufzeichnung
- **Schutzklasse** IP66
- **LCD Size** 10.1" - Touchscreen
- **Resolution** 1024x600
- **Videoformat** 1080P30,1080P25, 720P30, 720P25, PAL, NTSC
- **Brightness** 650cd/m²
- **Operating temperature** -20°C to +70°C
- **Storage temperature** -30°C to +80°C
- **Vibration** up to 7 g
- **Contrast** 700:1
- **Power supply** 10-32V DC
- **Power consumption** max. 30W
- **Viewing angle**
up 85°, down 85°, right/left 85°
- **Display function** via touch Zoom, change & select image
- **Trigger 5pc** freely selectable
- **Touchdisplay** lockable
- **Storage medium** 2x SD card (max 512GB), 1x SSD (max 2TB.) supports 4 channels for synchronous audio and video recording and supports event-controlled recording
- **Protection class** IP66


LIEFERUMFANG | SCOPE OF DELIVERY

- Monitor 10"
- U-Bügelhalterung + Schrauben
- Lichtschutzhaube
- Basis Halterung
- Anschlusskabel
- Anleitung
- Fernbedienung
- Monitor 10"
- U-Mount + Screws
- Light protection shield
- Base Mount
- Connection cable
- Instructions
- Remote Control

MÖGLICHE BILDANSICHTEN | POSSIBLE PICTURE VIEW


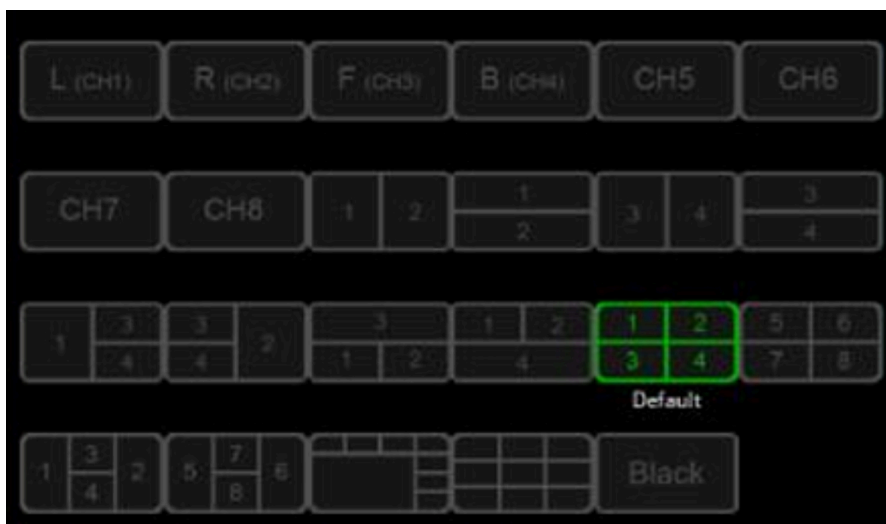


AUFZEICHNUNG | RECORDING

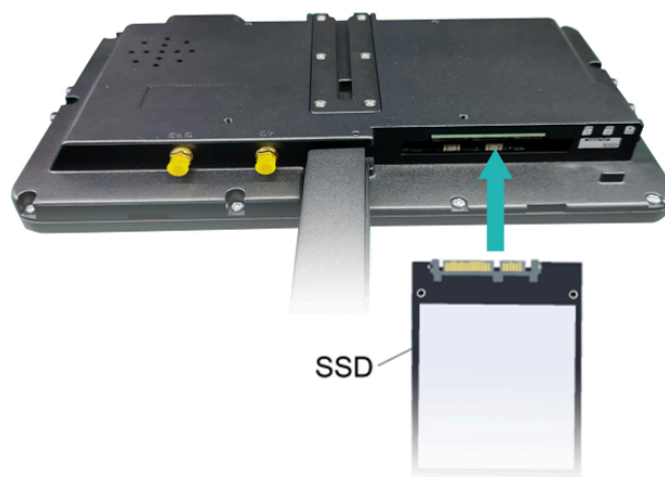

Storage Device Capacity	Video Quality	File Length
2TB	4 x 1080P / 4Mbps	≈298h
	4 x 720P / 2Mbps	≈596h
	4 x D1 / 1Mbps	≈1193h
	1 x 1080P / 4Mbps	≈1200h
	1 x 720P / 2Mbps	≈2400h
	1 x D1 / 1Mbps	≈4772h
512GB	4 x 1080P / 4Mbps	≈75h
	4 x 720P / 2Mbps	≈149h
	4 x D1 / 1Mbps	≈298h
	1 x 1080P / 4Mbps	≈298h
	1 x 720P / 2Mbps	≈596h
	1 x D1 / 1Mbps	≈1193h

KABEL | CABLE

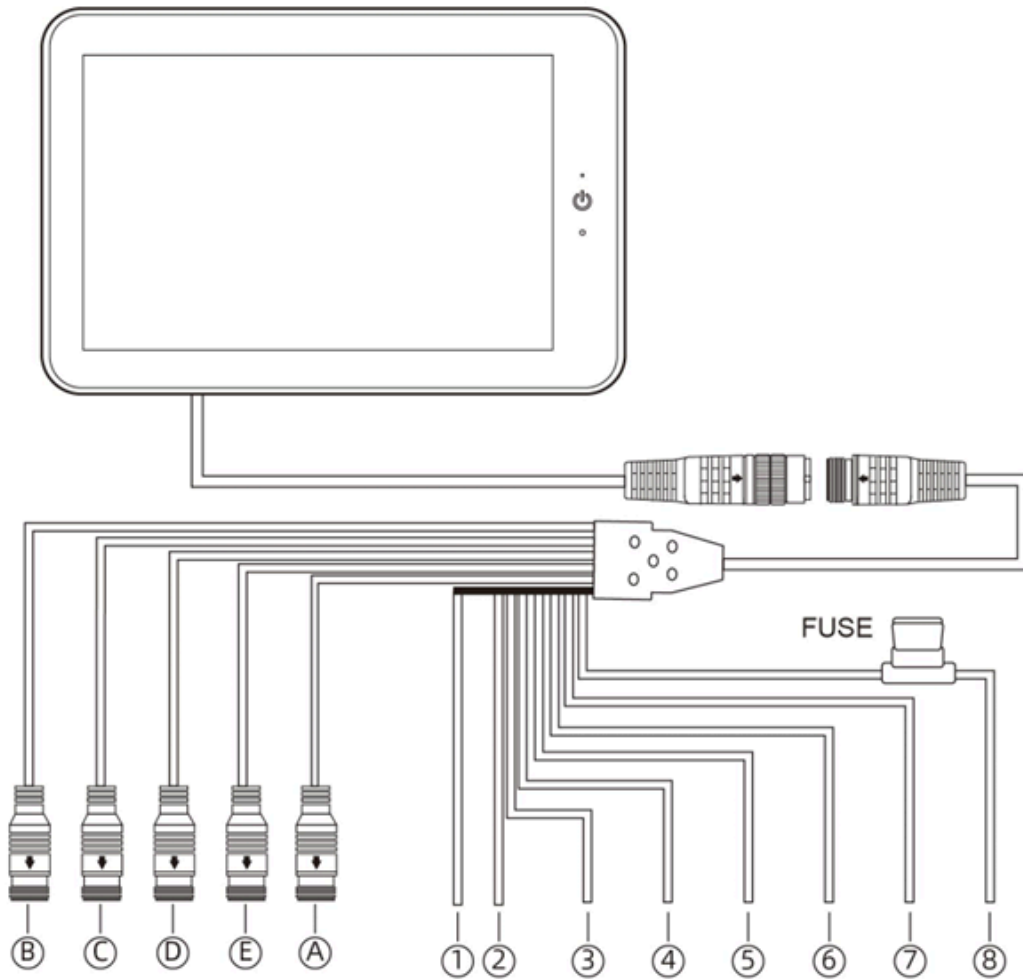

GX-12 aviation 4p - Stecker, IP67 |
GX-12 aviation 4p - Male, IP67

- A. Stecker schwarz 5p USB Ausgang (USB zu CVBS)
Connector Black 5P USB Output (USB to CVBS)
 - B. Stecker weiß Kamera 1 | Connector white Camera 1
 - C. Stecker blau Kamera 2 | Connector blue Camera 2
 - D. Stecker grün Kamera 3 | Connector green Camera 3
 - E. Stecker braun Kamera 4 | Connector brown Camera 4
-
- 1. Trigger Camera weiß | white
 - 2. Trigger Camera blau | blue
 - 3. Trigger Camera grün | green
 - 4. Trigger Camera braun | brown
 - 5. Trigger Camera gelb | yellow
 - 6. Kabel orange | Wire orange ACC
 - 7. Kabel schwarz | Wire black GND
 - 8. Kabel rot Stromversorgung 10-32V DC | Wire red power supply 10-32V DC

